デジタルプリンタ

EP-3030

特長　Feature

- 計量値，積算値，偏差値，回数等の印字機能
- 混合時に最適なバッチごとの累計機能
- ドットインパクト方式
- 電源AC100V

仕様　Specifications

印字部	
印字方式	ドットインパクト
印字速度	約2行／秒
桁数	24桁
文字寸法	1.62×2.4mm（6×8ドットマトリックス）
用紙	57.5mm幅，普通紙ロールペーパー
寿命	100万行以上
印字色	単色黒色
インクリボン	専用カートリッジ黒リボン　リボン寿命：約25万文字
シリアルI/O部	
インターフェイス	0〜20mAカレントループシリアル信号
接続可能距離	入力・出力共に約100m（シールドケーブル使用）
接続可能機器	弊社製指示計で専用シリアル出力が搭載されている機種
入力データ	弊社指示計より出力される専用フォーマットデータ
出力データ	入力データをそのまま出力 弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F
コントロールI/O部	
外部指令入力	6bit，無電圧ワンショットメーク接点（パルス幅0.2s） ①毎回印字指令：入力データ印字および積算 ②紙送り指令：ワンショット信号1回に2行の紙送り ③バッチ累計印字指令：非コード別積算データの印字およびバッチ累計値のクリア ④小計印字指令：コード別小計積算データの印字および小計値のクリア ⑤総計印字指令：コード別総積算データの印字および総計値のクリア ⑥予備
原料種別コード選択入力	4bit，無電圧継続メーク接点 本コード選択信号は，毎回印字指令時に読み込むため，毎回印字指令入力前に，状態が安定している事。 コード選択信号が複数入力された場合は若いコード番号を優先して割り当てる。 CODE-1〜4：原料コード1〜4
制御用接点出力	1bit，1a無電圧接点出力，パルス幅0.2s 接点定格：DC30V 2A，AC100V 0.4A（共に負荷抵抗） ①印字完了信号：外部指令による印字を行う場合，印字動作完了時に出力する。
注記	印字に関する外部指令の同時入力または連続入力は不可。指令後に本器より印字完了信号が出力された事を確認した後，次の印字指令を入力する事。
総合	
停電対策	各設定データは不揮発性メモリに書き込み
電源電圧	AC100V±10%
消費電流	約40VA typ
使用温度・湿度範囲	0〜+40℃，20〜85%R.H.
取付方法	パネルマウント方式
本体質量	約2kg
付属品	取扱説明書 1部 専用カートリッジリボン（黒） 1個 ロールペーパー 1本

印字例　Print Sample

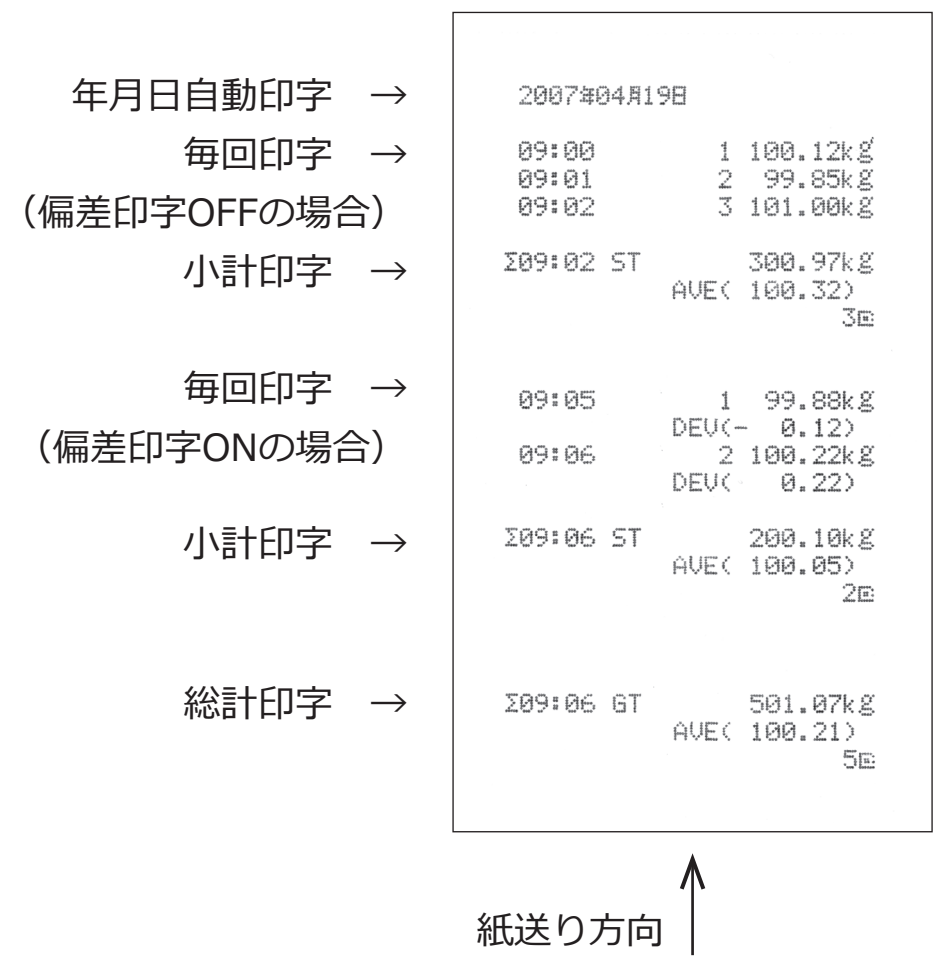
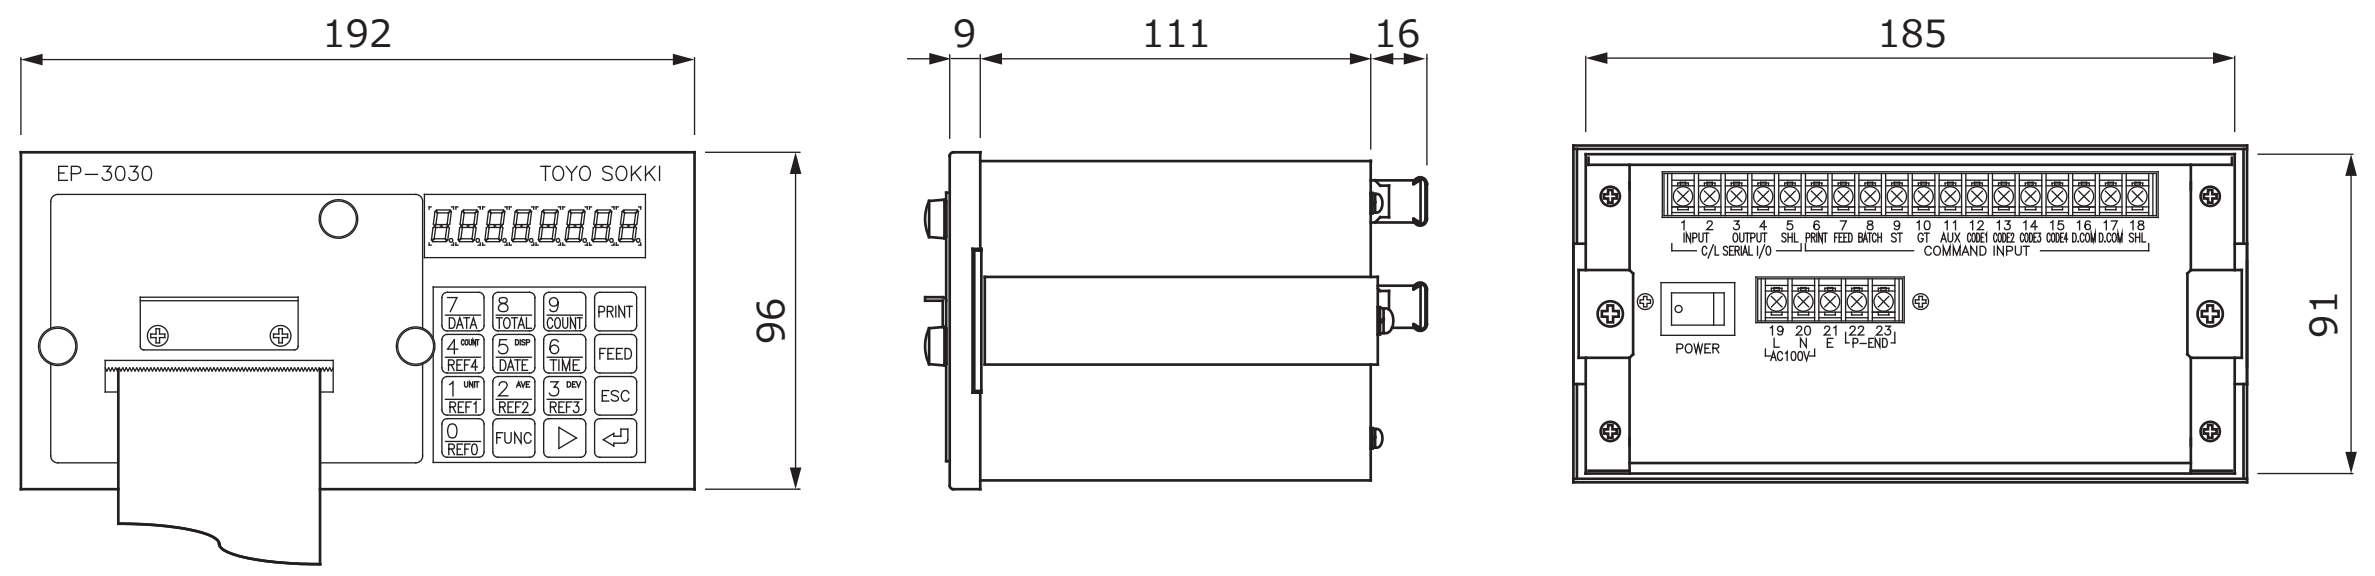
外形寸法　Outline Dimensions（mm）